

Дополнительное соглашение № 1
к муниципальному контракту № 01763000022190000160002

пгт. Энем.

27.07.2019г.

Администрация МО «Энемское городское поселение», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы муниципального образования «Энемское городское поселение» Хотко Хизира Нурбиевича, действующего в соответствии с Уставом, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Термострой» в лице директора Хакуч Рамазана Кушуковича, именуемое в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея, по итогам электронного аукциона извещение № 0176300002219000016 от 24.05.2019г., протокола подведения итогов электронного аукциона от «16» июня 2019г. № 0176300002219000016-3 и в соответствии с муниципальным контрактом № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3" (1-ый этап благоустройства)» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с необходимостью фактического уменьшения объема работ по Разделу «Наружные сети водопровода» локального сметного расчета №06-01-01 НВК на основании Акта №1 по заявке заказчика и согласованию сторон, в соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и пп. 13.20; 13.21 Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3» утвердить уменьшенный объем работ и услуг в соответствии с локальным сметным расчетом №1 в пределах уменьшения 2,59% от цены основного Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. в размере уменьшения -135411,77 рублей (сто тридцать пять тысяч четыреста одиннадцать рублей 77копеек) в соответствии с прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению №1 от 27.07.2019г. локальным сметным расчетом №1 (Приложение к дополнительному соглашению).

1.2. В связи с необходимостью увеличения объема работ в соответствии с Актами №№2;3 в Разделах «наружные электрические сети»; «Благоустройство территории» локальных сметных расчетов №04-01-01 «НЭС» и №07-02-02 «Благоустройство территории» по заявке заказчика и согласованию сторон, в

соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и пп. 13.20; 13.21 Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3» утвердить дополнительный объем работ и услуг в пределах 11,86% с учетом уменьшения в соответствии с п.1.1 настоящего дополнительного соглашения и обоснованием затрат 2% непредвиденных затрат в размере 756213,30 рублей (семьсот пятьдесят шесть тысяч двести тринадцать рублей 30 копеек) в соответствии с прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению №1 от 27.07.2019г. локальными сметными расчетами №№2;3 (Приложения к дополнительному соглашению).

2. Срок действия дополнительного соглашения

2.1. Настоящее Дополнительное соглашение №1 от 27.07.2019г. вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и урегулирования взаимных расчетов согласно Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3»

2.2. После подписания настоящего Дополнительного соглашения №1 от 27.07.2019г. оно является неотъемлемой частью Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3»

3. Прочие условия

3.1 Остальные условия Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3» остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Муниципального контракта № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3»

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Дополнительным соглашением №1, разрешаются в соответствии с Муниципальным контрактом № 01763000022190000160002 от 28.06.2019г. «Выполнение работ по

благоустройству общественной территории МО "Энемское городское поселение" Тахтамукайский район, Республики Адыгея: парк в пгт. Энем, ул. Седина 12/3» и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»

Адрес: 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, ул. Чкалова, 13

ИНН 0107009052 КПП 010701001

БИК 047908001

Р/с. 40204810600000000038

К/с. Нет.

Л/с. 03763001150 в отделении по Тахтамукайскому р-ну УФК по Республике Адыгея

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Термострой»

Юр. адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Октябрьская 1

ИНН 0106002128/ КПП 010701001

р/с: 40702810800440001525

БИК 040349700

Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар

к/с 301018104000000000700

ОГРН 1020100822543

ОКТМО 79630157

ОКПО 16589495

termstroy@mail.ru

тел. 8(87771)42-9-84, 43-1-35

Глава муниципального образования
МО «Энемское городское поселение»

/Хотко Х.Н./

Директор ООО «Термострой»


Хакуч Р.К.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Термострой" Административной Отделением
 «Экспертное городское поселение»

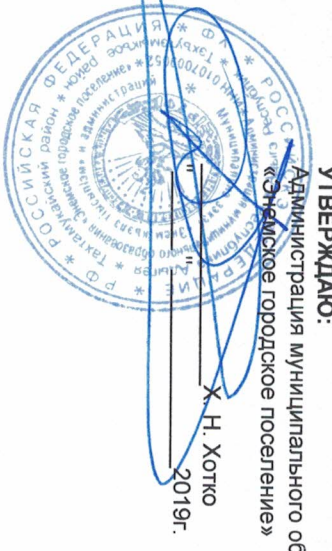

на 06-01-01 НВК - Исключить
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (Локальная смета)

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ -135411,77 руб.
 Средства на оплату труда _____ -1267 руб.
 Сметная трудоемкость _____ -125,73 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
6	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	10		11	Осн. З/л	Эк. Маш			З/л/Мех	14	15	16	17	

Раздел 1. Земляные работы (Исключить)																	
1	ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. в отвал группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-8,53 руб.); 95% от ФОТ (-8,98 руб.) СП (-4,49 руб.); 50% от ФОТ (-8,98 руб.)		1000 м3	-0,0221 -22,1/1000	3009	3009	406,22		-66,5	-66,5	-8,98					
2	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 (3,187 Дорожка вручную, защита дна и стенок с выкладки армита в колпачки и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-268,69 руб.); 80% от ФОТ (-335,86 руб.) СП (-151,14 руб.); 45% от ФОТ (-335,86 руб.)		100 м3	-0,233 -23,3/100	1441,44	1441,44			-335,86	-335,86	-8,98	184,8	-43,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-01-033-02 Пrikaз Министpия Pосcии от 30.12.2016 №1039/лp	Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-1,8 руб.); 95% от ФОТ (-1,89 руб.) СП (-0,95 руб.); 50% от ФОТ (-1,89 руб.)	1000 м3	-0,01833 -18,33/1000	527,5		527,5	102,89		-9,67		-9,67	-1,89			
4	ФЕР23-01-001-01 Пrikaз Министpия Pосcии от 30.12.2016 №1039/лp	Устройство основания под трубопроводы: печчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-33,54 руб.); 130% от ФОТ (-25,8 руб.) СП (-22,96 руб.); 89% от ФОТ (-25,8 руб.)	10 м3	-0,297 -2,97/10	114,83	83,33	31,5	3,52		-34,1	-24,75	-9,35	-1,05	10,2	-3,03	
5	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Пrikaз Министpия Pосcии от 30.12.2016 №1039/лp	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	м3	-3,267	55,26					-180,53						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										-626,66	-360,61	-85,52	-11,92		-46,09	
Накладные расходы										-312,56						
Сметная прибыль										-179,54						
Итого по разделу 1 Земляные работы (Исключить)										-7260,75					-46,09	
Раздел 2. Водопровод (Исключить)																
6	ФЕР22-01-021-01 Пrikaз Министpия Pосcии от 30.12.2016 №1039/лp	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-740,71 руб.); 130% от ФОТ (-569,78 руб.) СП (-507,1 руб.); 89% от ФОТ (-569,78 руб.)	км	-0,265 -265/1000	4145,98	1864,32	2275,87	285,82		-1098,68	-494,04	-603,11	-75,74	200,68	-53,18	
7	ФССЦ-24.3.02.05-0006 Пrikaз Министpия Pосcии от 30.12.2016 №1039/лp	Труба из полипропилена:50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	м	-266,9	21,89					-5842,44						
8	ФЕР22-03-002-02 Пrikaз Министpия Pосcии от 30.12.2016 №1039/лp	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-45,38 руб.); 130% от ФОТ (-34,91 руб.) СП (-31,07 руб.); 89% от ФОТ (-34,91 руб.)	10 шт	-0,3 -3/10	450,12	64,31	385,81	52,08		-135,04	-19,29	-115,75	-15,62	7,09	-2,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФССЦ-05.1.01.09-0001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кольца для колодез сборные железобетонные диаметром: 700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	М	-0,9048	375,59					-339,83						
21	ФССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	М3	-0,0156	496,4					-7,74						
22	ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	М3	-0,3526	108,6					-38,29						
23	ФССЦ-05.1.01.11-0044 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3,900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	ШТ	-3	215,48					-646,44						
24	ФССЦ-05.1.06.09-0087 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3,900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	ШТ	-3	119,5					-358,5						
25	ФССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Люки чугунные: тяжелые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	ШТ	-3	569,52					-1708,56						
26	ФЕР22-06-005-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (-45,76 руб.); 130% от ФОТ (-35,2 руб.) СЛ (-31,33 руб.); 89% от ФОТ (-35,2 руб.)	ШТ	-1	131,27	23,75	102,47	11,45		-131,27	-23,75	-102,47	-11,45	2,23	-2,23	

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Термострой"



Р. К. Хаким
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Х. Н. Хотко
2019 г.

(Наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на 04-01-01 НЭС - Добавить
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 29230,05 руб.
Средства на оплату труда _____ 0,091 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 7,92 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Объект-ва	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн. З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн. З/л	Эк.Маш			З/лМех	15	16	17		
Раздел 1. Электромонтажные работы (Добавить)																
13	Коммерче-ское предложе-ние Стр 22	Изготовление и монтаж опоры парковой, металлической 18100/6,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	шт	1	2788,91					2788,91						
14	ФЕРЭЗ-04-014-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (52,87 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (59,24 руб) СЛ (28,44 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (59,24 руб)	шт	2	93,81	20,29	73,01	9,33		187,62	40,58	146,02	18,66	2,29	4,58	
15	Прайс лист Стр 3	Светильник "Шар" НТУ-01-60-251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	шт	2	94,16					188,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
16	Прайс лист Стр 4	Лампа светодиодная E-27 15W 4000К Герол В-9425629 147/1,2/6,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	шт	2	18,88										37,76					
17	ФЕРЭЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор. с использованием автогидроподъёмника Россия №1039/лр от 30.12.2016 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (0,46 руб.); 105%*0,85 от ФОТ (0,51 руб.) СП (0,24 руб.); 60%*0,8 от ФОТ (0,51 руб.)	1000 м	0,0005 0,5/1000	11146,19	620,43	3090,02	399,08							5,57	0,31	1,55	0,2	65,24	0,03
18	ФССЦ-21.2.01.01-0015	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 Триplex Россия Министроя №1039/лр от 30.12.2016 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	1000 м	0,0005	11248,17										5,62					
21	ФЕРЯ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 Россия №1039/лр от 30.12.2016 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (25,12 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (31,11 руб.) СП (16,18 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (31,11 руб.)	шт	1	79,65	31,11	2,03								79,65	31,11	2,03		3,31	3,31
22	Прайс лист Стр 6	Коробка распределительная для опоры освещения (вводной щиток) 230/1/1,2/6,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49	шт	1	295,45										295,45					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																				
Накладные расходы																				
Сметная прибыль																				
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы (Добавить)																				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																				
Накладные расходы																				
Сметная прибыль																				
Итого по смете:																				
Итого Строительные работы																				
Итого Монтажные работы																				
Итого																				
Справочно, в базисных ценах:																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы									3367,3						
	Машинны и механизмы									149,6						
	ФОТ									90,86						
	Накладные расходы									78,45						
	Сметная прибыль									44,86						
	Договорной коэффициент 24 092,24 * 1,2132558607															
	ВСЕГО по смете															
										29230,05						7,92

Составил:

Проверил:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



СОГЛАСОВАНО:

ООО «Гармострой»



Д.К. Хакуч
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация муниципального образования «Звенижское городское поселение»



Ж.Н. Хотко
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

(Наименование стройки)

на 07-02-02 Благоустройство территории -Добавить

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 726983,25 руб.

Средства на оплату труда _____ 6906 руб.

Сметная трудоемкость _____ 747,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех	15	16	17			
Раздел 1. Демонтаж (Добавить)																	
1	ФЕРР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (388 77 руб.): 104% *0,85 от ФОТ (383,22 руб.) СЛ (183,95 руб.): 60% *0,8 от ФОТ (383,22 руб.) №1039/лр	100 м	0,56	1478,92	589,77	889,15	94,56	828,2	330,27	497,93	52,95	68,26	38,23			
2	ФЕР07-05-030-11	Демонтаж мелких конструкций (урна, скамья), массой до 0,5 т (Табл. 3, п.1 Демонтаж оборудования, принадлежного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7; к раск.: ЭЛМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (127,74 руб.): 155% *0,85 от ФОТ (96,96 руб.) СЛ (77,57 руб.): 100% *0,8 от ФОТ (96,96 руб.) №1039/лр	100 шт	0,12	988,709	778,197	190,512	29,771	116,25	93,39	22,86	3,57	85,799	10,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах (Табл. 3, п.1 Демонтаж оборудования, пришедшего для дальнейшего использования, со снятием с места उपयोगа, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (570,77 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (746,11 руб.) СП (507,35 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (746,11 руб.)	Т	1,2	674,695	618,296	56,399	3,458		809,63	741,96	67,67	4,15	72,485	86,98	
4	ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж игровой площадки (Табл. 2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (644,25 руб.): 118%*0,85 от ФОТ (642,32 руб.) СП (323,73 руб.): 63%*0,8 от ФОТ (642,32 руб.)	100 м2	0,35 35/100	2480,008	1724,168	755,84	111,016		868	603,46	264,54	38,88	190,096	66,53	
5	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Табл. 2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (5,94 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (8,74 руб.) СП (3,15 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (8,74 руб.)	100 м3	0,005 0,5/100	1747,2	1747,2				8,74	8,74			224	1,12	
6	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж бетонной подготовки (Табл. 2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР (5,89 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (6,6 руб.) СП (3,43 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (6,6 руб.)	100 м3	0,005 0,5/100	2393,392	1123,2	1270,192	195,608		11,97	5,62	6,35	0,98	144	0,72	
7	ФССЦП-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,49 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2	42,98					85,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Благоустройство (ремонтно-строительные)									1350,92					38,23	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									321,56					10,3	
	Строительные металлические конструкции									1887,75					86,98	
	Деревянные конструкции									1835,98					66,53	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									17,83					1,12	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									21,29					0,72	
	Погрузо-разгрузочные работы									85,96						
	Перевозка грузов автотранспортом									39,08						
	Автомобильные дороги									55103,92					335,35	
	Полы									31662,41					208,56	
	Итого									92326,7					747,79	
	Всего с учетом "СМР=6,49"									599200,28					747,79	
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы									69293,26						
	Машины и механизмы									4415,86						
	ФОТ									6905,62						
	Накладные расходы									7442,27						
	Сметная прибыль									4606,3						
	Договорной коэффициент 599 200,28 * 1,2132558607									726983,25						
	ВСЕГО по смете									726983,25					747,79	

Составил:

Проверил:

Иванов
Петров

